

**KONTEC**<sup>®</sup>

TILMAN HENCKELL - KONTAKT-TECHNIK

Dresdener Straße 14  
D-78333 Stockach  
Tel. 07771-61134  
Fax 61399  
info1@kontakttechnik.de

**Miniatur - Lade - Kontaktstift**

**Einbauhöhe**

Einbauhöhe 2,8 mm (incl. KSH)

**Technische Daten**

Empfohlener Montageabstand: min. 1,9 mm

Montagebohrung (ohne KSH): 1,2 mm

Montagebohrung (mit KSH): 1,5 mm +0,01

**Mechanische Daten**

Federkraft: 0,6 N (bei Arbeitshub 1,0 mm)

Maximaler Hub: 2mm; Soll: 1,3 mm

**Werkstoffe**

Stifthülse: Messing, vergoldet

Feder: Edelstahl, vergoldet


Kolben: CuBe, rhodiniert

Kontaktsteckhülse: Messing, vergoldet

**Elektrische Daten**


Nennstrom: 2 A (abhängig von Anwendung)

R<sub>i</sub> (typisch): <100 mΩ

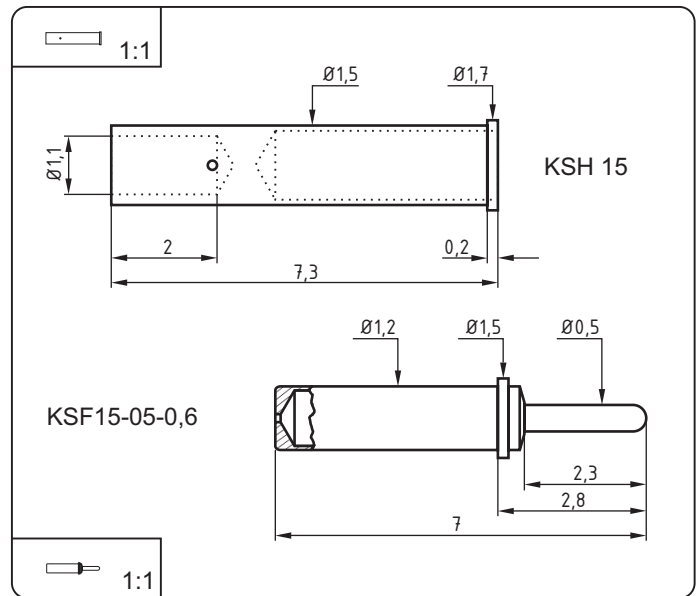

**Lieferbare Kopfform**

05



Ø 0,5 mm

Bestellbeispiel: KSF-15-05-0,6

