

KONTEC®

TILMAN HENCKELL - KONTAKT-TECHNIK

Dresdener Straße 14

D-78333 Stockach

Tel. 07771-61134

Fax 61399

info1@kontakttechnik.de

Steckhülsen für Kontaktstifte

Passend zu den Kontaktstifte-Serien
KSF-100 und KSF-200

Lieferbar mit verschiedenen Kragenhöhen zur z.B. erhöhten Montage von Kontaktstiften und auf Wunsch schon mit Anschlussleitung vorkonfektioniert (siehe Produkt-Info ASL)!

Die Hülsen gestatten das Austauschen der Kontaktstifte bei fester Anschlußverdrahtung. Sicken in ihrer Wandung sorgen für festen Sitz der Kontaktstifte (nicht eingezeichnet).

Technische Daten

Empfohlener Montageabstand: 2,54mm

Empfohlene Montagebohrung:

- Hartpapierkern mit Glasfaser-Ummantelung: 1,98 - 2,00mm
- Glasfaserverstärktes Epoxyd: 1,99 - 2,01mm


Werkstoff

Messing, vergoldet


H-Maß

Höhen-Maß: 0,2..5 mm


Distanzhülsen zum Variieren der Einbauhöhe

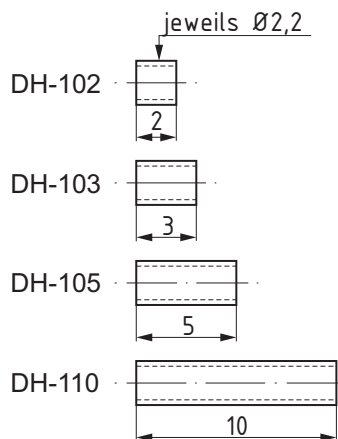


Kontakt-Steckhülsen mit Lötanschluss

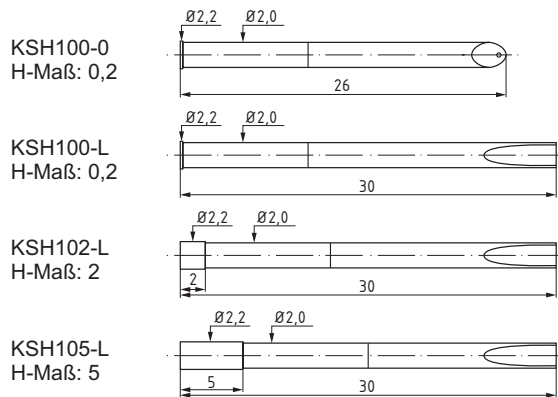

Kontakt-Steckhülse mit Steckverbinder

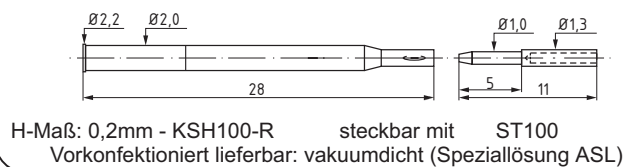

Vakuumdichte Kontakt-Steckhülsen mit Wire-Wrap-Pfosten

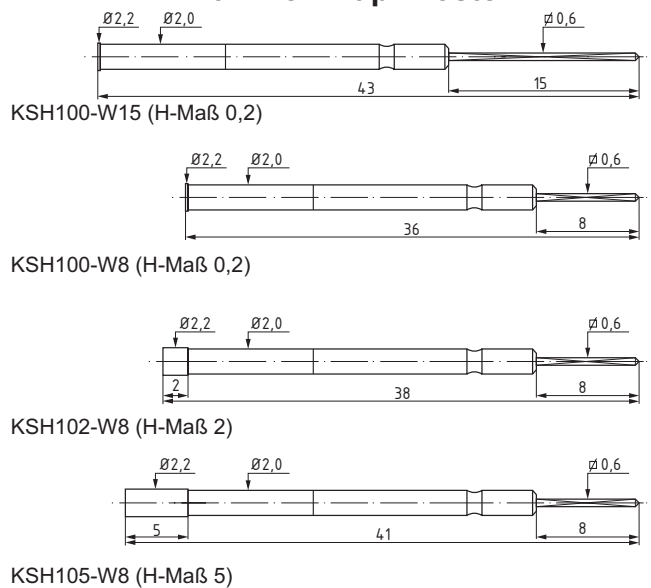

Kontakt-Steckhülsen zum Einpressen¹⁾

